





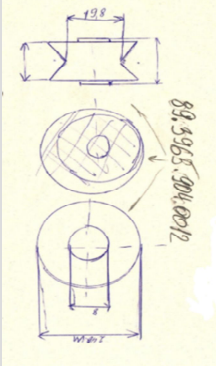



















Если в данном каталоге нет необходимой детали, вы можете обратиться к нашим менеджерам и мы изготовим запасные части по вашему техническому заданию.


№	Наименование	Артикул	Эскиз	Схема	Описание	Цена
1	Бильный палец стандарт				Твердость по Шору 45, 55, 60 Посадочный диаметр 20 мм; Общая длина 110 мм	60
	Бильные пальцы ассортимент				Резиновые пальцы разной длины, посадочного диаметра и жесткости.	
	Диск для перосъемной машины на 12 отверстий				Количество мест: 12 шт. Общий диаметр 170 мм Диаметр посадочного места : 19,5 мм Диаметр крепления к блоку: 16,2 мм	550
	Диск для перосъемной машины на 10 отверстий				Количество мест: 10 шт. Общий диаметр 140 мм Диаметр посадочного места : 19,5 мм Диаметр крепления к блоку: 16,2 мм	
	Блок в сборе для перосъемной машины				Блок для перосъемных машин поставляемых компанией "ТрейдМаш"	8800
	Дисковый нож				Диаметр ножа 200 мм Диаметр посадочного 20,5 мм	6800
	Плоский ремень для перосъемной машины				Длина 5550 мм Ширина 60 мм Можем изготовить по вашим размерам	4900

	Шкив ремня пересъемной машины				Диаметр общий 125 мм Диаметр посадочного 19,5 мм Шпонка 3 мм	1900
	Накладка поворотного колеса				Диаметр 405 мм	5800
	Направляющее колесо 485 мм				Шаг между подвесами 6 или 8 дюймов Диаметр общий 485 мм Диаметр чугунного основания 435 мм	14000
	Направляющее колесо 390 мм				Шаг между подвесами 6 или 8 дюймов Диаметр общий 390 мм Диаметр чугунного основания 340 мм	14000
	Мотор и редуктор приводной				Двигатель: 380VY; 2.2kW; 4.75 A; 1440 r/min Редуктор: Габарит X53; Передаточное отношение 187; Обороты выходного вала, об/мин 7.5;	120000
	Поворот конвейера в сборе				Угол поворота конвейера в сборе: Т-образный профиль под углом 90 или 180 градусов, направляющее колесо, крепление для соединения с каркасом.	16800
2	Штифт для подвески зеленый	0990.H024.007.00			Состоит из четырех частей в верхней части детали.	78
3	Втулка 24,45x1,875 L=50	0990.A202.072.00			Часть станка для резки лап, станка для резки клоаки, станка "Маэстро", станка для переламывания шеи, машины для окончательной проверки, внутренней и внешней мойки птиц.	570
4	Копирный подшипник	0990.LR00.000.02			Часть станка для резки лап, станка для резки клоаки, станка "Маэстро", станка для переламывания шеи, машины для окончательной проверки, внутренней и внешней мойки птиц.	5650

5	V-образный подшипник	89.3965.904.0012			Для перевешивающей машины	1750
	Каретка в сборе				Каретка собственного производства для Т-образного конвейера	590
6	Каретка в сборе	0990.T023.000.24			Меуп Каретка в сборе серая, состоит из 2-х половинок кар 0990.T023.001.24; 1x Srew M6X35; 89.1104.015.0010;	820
7	Ведущее колесо	0990.H020.000.33			Для подвешного конвейера для потрошения.	250
8	Цепь CC 630 D	89.2927.900.0004			Меуп.Синтезатор. конвейерная цепь	6900
9	Стабилизирующая цепь	89.2926.011.0001			Подвесной конвейер	470
	Подвеска из нержавеющей стали				Подвески для конвейера убоа и конвейера Воздушно-капельного охлаждения	1200
10	Подвеска убоа IM 8.10	0990.H010.000.01			Подвесной конвейер	1400

11	Цепь 6"	0990.T039.00.62			Меун	1600
12	Ролик подшипниковый 19x9 bore 6 mm	0990.LR00.000.11			Меун "Rapid"	2850
13	Втулка подшипника 24x20x60	0990.A202.011.00			Разгрузчик лап, машина для обрезки кожи шеи	1900
14	Втулка	0990.O45.056.00			Меун	820
15	Втулка 24,40x20,6	0990.A202.080.00			Машина Для резки клоаки	1900
16	Блок подшипника	0990.A208.000.02				17200
17	Подвески участка потрошения/разделки					1500
18	Втулка подшипника 16,1/20x20	89.0669.045.0001			Аппараты для обработки Желудка CD 6000, Сепаратор Сердца и Печени	
19	Подшипник 6007 2RS	89.0689.017.0016				
20	Подшипниковый ролик 30 M8	0990.LR00.000.10			Меун "Rapid"	3800

21	Подвеска разделки 12 мм зеленая	0990.H040.001.80			Подвесной конвейер	950
22	Пластиковый пин	0990.H040.005.80			Подвесной конвейер	80
23	Пружина компрессионная D180-07	89.3011.019.0142			Машина Для резки клоаки	
24	Торсионная пружина VM649	0990.B002.061.00			Meyn "Rapid"	1100
25	Подшипник втулки	89.0700.904.0029			Maestro machine Meyn	630
26	Фланцевая втулка PAF 15120	89.0600.221.0018			Машина для разделки голеней и окорочков	
27	Цепь 10"	0990.T039.000.64			Meyn. Подвесная цепь 8x25,4 Сверхкалиброванная 40C	1600
28	Торсионная пружина VM654	0990.B002.062.00			Meyn "Rapid"	2050
29	Подшипниковый ролик	0990.O45.055.00			Мейн. 25x12x11	1100
30	Втулка 16/28 L= 37mm	89.0708.900.0004			Станок для разделки голени и окорока	
31	Цепь 50,8 (со стальными роликами)	89.2931.011.0009			Конвейер для поддонов	6700
32	Цепь 6"	0990.T039.000.59			Meyn. Подвесная цепь 8x25,4 Сверхкалиброванная R40C	1600
33	Зажим подшипника 12x8	0586.0012.A01.99			Машина для шеи "Маэстро".	2100

34	Пружина компрессионна я D117N	89.3011.019 .0165			Для перевешивающей машины	960
35	Втулка с буртиком 10/12x9	89.0655.141 .0043			"Рapid", анатомическая машина для резки	2200
36	Пружина компрессионна я VM652	0990.B006.0 62.00			Меун "Rapid"	1900
37	Пружина растяжения VM651	0990.B000.0 50.00				

